SKIL®
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

El origen.

Skil fue fundada en 1924 en EE.UU. y adquirida por el grupo Bosch en 1996.

Modelo mundial de calidad Robert Bosch.

Los productos Skil fabricados en Brasil y en los demás países siguen la norma de calidad mundial Robert Bosch. La Red de Servicio Técnico del Grupo Bosch asegura la disponibilidad de las piezas, la garantía y el reparo de las herramientas eléctricas Skil.

¿Más desempeño y resistencia? Está resuelto.

Skil ofrece las mejores opciones en herramientas eléctricas, con mayor calidad, más desempeño y resistencia, además de estar siempre preocupada en ofrecer productos con precios justos.

El origen de la marca Skil.

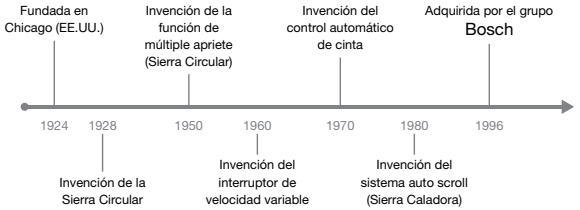

Fábricas por el mundo.

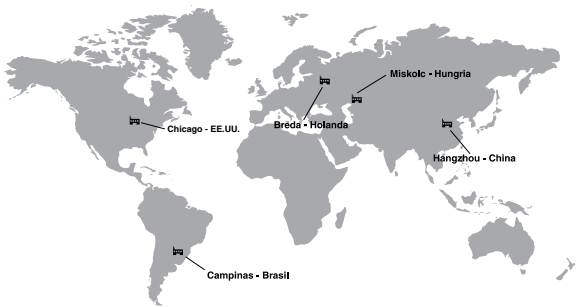

Más de 30 oficinas diseminadas por el mundo

ÍNDICE

Línea Batería - Páginas 5 a 19

Atornilladores a Batería
Taladros/Atornilladores de Impacto a Batería
Pistola de Silicona a Batería
Linterna a Batería
Grapadoras a Batería
Tijeras a Batería

Línea Medición - Páginas 20 a 28

Niveladoras
Medidores
Detectores

Línea Hormigón - Páginas 29 a 37

Taladros de Impacto 10 mm
Taladros de Impacto 13 mm
Martillos

Línea Metal - Páginas 38 a 47

Amoladoras
Pulidoras

Línea Madera - Páginas 48 a 65

Sierras Caladoras
Sierra Sable
Sierras Circulares
Lijadoras
Cepillos
Fresadora de Superficie
Soplador Térmico

Línea Bancada - Páginas 66 a 73

Esmeril de Banco
Sierra de Inglete de Banco
Sierra de Cinta
Lijadora Combinada
Taladro de Banco
Sierra de Calar de Banco

¿Quiere más desempeño y movilidad? Está resuelto.

Línea Batería.

La Línea Batería Skil es perfecta para quien necesite de herramientas portátiles con calidad para realizar cualquier trabajo, mismo en locales de difícil acceso. Eso porque, además de modernas, son prácticas, leves y presentan alto desempeño para enfrentar todas las tareas del día a día, como agujerear, cortar y atornillar. Además, poseen mucha autonomía, pueden trabajar por horas sin necesitar de recarga. ¿Innovación, movilidad y versatilidad? Está resuelto. Línea Batería Skil.

Atornille y destornille con eficiencia.

Una línea versátil que ofrece soluciones para los más variados trabajos.

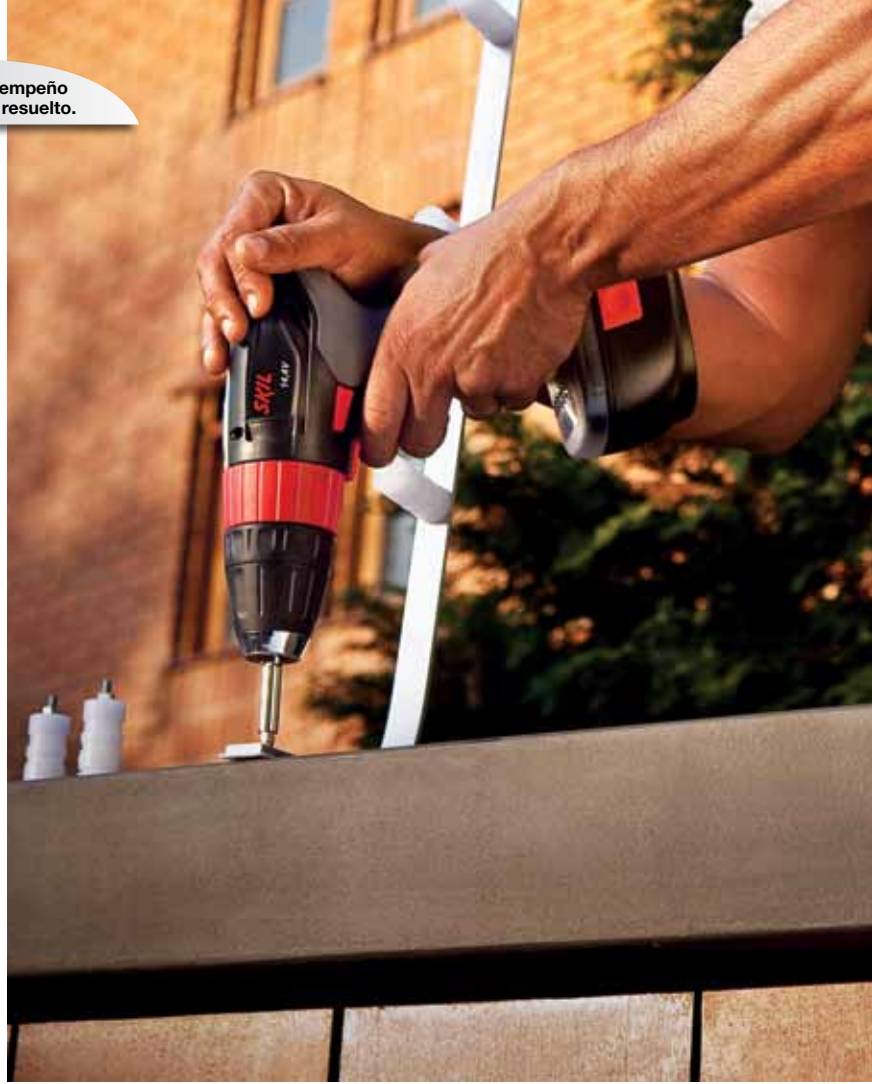

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.

Datos Técnicos
Voltaje: 9,6 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 7 Nm
Peso: 1,5 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 18 mm
Acero: 6 mm
Acompañan
1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2211 AA	127 V	7891009748528
F 012 2211 JB	220 V	7891009748559
F 012 2211 AE*	127 V	7891009748696
F 012 2211 JF*	220 V	7891009748726

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.

Datos Técnicos
Voltaje: 12 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 9 Nm
Peso: 1,5 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 20 mm
Acero: 6 mm
Acompañan
1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2311 AA	127 V	7891009748566
F 012 2311 JB	220 V	7891009748597
F 012 2311 AE*	127 V	7891009748733
F 012 2311 JF*	220 V	7891009748764

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

RESISTENCIA, DESEMPEÑO Y PRACTICIDAD

- **Velocidad variable y reversible.**
- **5 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**

Más Ventajas

- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Mandril de apriete rápido de 13 mm y baterías 1,2 Ah.
- Cargador inteligente de 3 horas, previene supercalentamiento del cargador y de la batería.
- Área para almacenar 6 bits.
- Interruptor electrónico para accionamiento suave y control total de velocidad.

Datos Técnicos

Voltaje: 14,4 V
Mandril: 13 mm
Rotación: 0-550 min^{-1}
Apriete máximo: 11 Nm
Peso: 1,6 kg
Batería: 1,2 Ah NiCd
Capacidad de perforación:
Madera: 25 mm
Acero: 6 mm

Acompañan

1 batería, 6 bits, cargador y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2411 AA	127 V	7891009748603
F 012 2411 JB	220 V	7891009748634
F 012 2411 AE*	127 V	7891009748771
F 012 2411 JF*	220 V	7891009748801

*Versiones con 2 baterías y maletín plástico.

COMPACTA, MÁS LEVE Y CON DESEMPEÑO SUPERIOR

- **Velocidad variable y reversible.**
- **15 niveles de apriete para atornillar y 1 para perforar.**
- **Batería de iones de litio.**

Más Ventajas

- Cargador rápido de 1 hora.
- LED indicador de dirección.
- Soft grip para disminuir la vibración y proporcionar mejor agarre.
- Iluminación en el local de trabajo.
- Indicador del nivel de la batería a través de LEDs.

NUEVO

Datos Técnicos

Voltaje: 14,4 V
Mandril: 10 mm
Rotación: 0-800 min^{-1}
Torque máximo: 32 Nm
Peso: 1,1 kg
Batería: 1,3 Ah Li-Ion
Capacidad de perforación:
Madera: 25 mm
Acero: 10 mm

Acompañan

1 cargador, 1 batería, 1 bit duplo y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2144 AA	127 V	7891009763712
F 012 2144 JA	220 V	7891009763736
F 012 2144 JB	220 V	7891009763743
F 012 2144 AE*	127 V	7891009763750
F 012 2144 JE*	220 V	7891009763774
F 012 2144 JF*	220 V	7891009763781

*Versiones con 2 baterías.

MÁS POTENCIA CON MUCHA PRECISIÓN

- **3/8” (10 mm) - Electrónica y reversible.**
- **15 niveles de apriete para atornillar con precisión, 1 nivel para perforación sin impacto y 1 nivel para perforación con impacto.**
- **Dos velocidades mecánicas: 1ª alto apriete para atornillar 2ª alta velocidad para agujerear.**
- **Impacto para perforar hormigón.**

Más Ventajas

- Parada electrónica para evitar sobre apriete de tornillos.
- Mandril de apriete rápido sin llave.
- Empuñadura auxiliar para mejor ergonomía.
- Limitador de profundidad.
- Soft grip en la empuñadura principal y en la auxiliar.

Datos Técnicos

Batería: 14,4 V NiCd
Mandril: 3/8” (10 mm)
Rotación: 0-350/0-1.300 min^{-1}
Tiempo de carga: 1 hora
Peso: 2,1 kg
Apriete máximo: 22 Nm
Capacidad de perforacción:
Madera: 25 mm
Acero: 10 mm
Hormigón: 12 mm

Acompañan

1 cargador de batería,
1 batería acoplada al producto,
1 empuñadura auxiliar,
1 limitador de profundidad y
1 maletín plástico.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2497 AA	127 V	8710364035625
F 012 2497 JA	220 V	8710364035632
F 012 2497 JB	220 V	8710364035649
F 012 2497 JD	220 V	7891009736235

MÁS LEVE Y VERSÁTIL

- **Reversible y articulado.**
- **Empuñadura articulada para atornillar y destornillar en lugares de difícil acceso.**
- **Leve y práctico.**
- **Batería NiCd.**

Más Ventajas

- Botón de reversión fácil de operar.
- Design robusto integrado con frente metálica.
- Es la herramienta ideal para técnicos en informática y electrodomésticos.
- Ergonómica.
- Tipo de encaje hexagonal (1/4”).

Datos Técnicos

Batería: 2,4 V
Rotación: 180 min^{-1}
Apriete máximo: 2,3 Nm
Tiempo de carga: 3 a 5 horas
Peso: 0,4 kg
Dimensiones: 272 x 44 x 44 mm
Rotación: 0º e 120º

Acompañan

1 cargador de batería
y 2 bits de punta dupla.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2100 AA	127 V	0039725022981
F 012 2100 JB	220 V	0039725023018
F 012 2100 JC	220 V	7891009736211

LIGEREZA Y FACILIDAD EN EL USO

- **Reversible.**
- **Excelente desempeño para tareas del día a día.**
- **Pequeña, leve y compacta para trabajos en áreas de difícil acceso.**
- **Batería NiCd.**

Más Ventajas

- Mayor confort y ergonomía a través de una empuñadura con antideslizante.
- Tipo de encaje hexagonal (1/4”).
- Cargador bivolt.
- Es la herramienta ideal para el profesional que tiene que trabajar en espacios reducidos.
- Botón de reversión permite atornillar y destornillar.

BIVOLT

Datos Técnicos

Batería: 3,6 V
Rotación: 200 min^{-1}
Apriete máximo: 3 Nm
Tiempo de carga: 3 a 5 horas
Peso: 0,3 kg

Acompañan

1 cargador de batería, 2 puntas y 1 adaptador magnético.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2000 AA	Bivolt	7891009726731
F 012 2000 JE	Bivolt	7891009727547
F 012 2000 JF	Bivolt	7891009727554
F 012 2000 JG	Bivolt	7891009736082

COMPACTO CON MÁS POTENCIA

- **Reversible.**
- **La más leve y práctica del mercado.**
- **Tecnología de iones de litio permite mayor vida útil de la batería.**

Más Ventajas

- Sin pérdida de la capacidad cuando no esté en uso.
- Nuevo design ergonómico para mayor confort al operador.
- Interruptor electrónico permite rotación derecha e izquierda.
- Indicación de la rotación a través de display luminoso.
- Conmutador de sentido de giro.

Li-Ion
SUPERIOR BATTERY TECHNOLOGY
Li-Ion

Datos Técnicos

Batería: 3,6 V
Rotación: 200 min^{-1}
Apriete máximo: 2,75 Nm
Tornillos: 5 mm
Tiempo de carga: 3 horas
Peso: 0,3 kg

Acompañan

1 lata promocional, 10 bits, 2 bits punta dupla, 1 punta para perforar y 1 adaptador magnético.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2336 AD	127 V	7891009708126
F 012 2336 JA	220 V	7891009708133
F 012 2336 JB	220 V	7891009708140

MÁS LEVE Y POTENTE

- **Reversible y articulado.**
- **Traba automática del eje permite atornillar y destornillar manualmente.**
- **Empuñadura articulada para atornillar y destornillar en lugares de difícil acceso.**
- **Batería NiCd.**

Más Ventajas

- Botón de reversión fácil de operar.
- Design compacto integrado con frente metálica.
- Empuñadura antideslizante permite mayor confort al usuario.

Datos Técnicos

Batería: 4,8 V
Rotación: 220 min^{-1}
Apriete máximo: 5 Nm
Tornillos: 6 mm
Tiempo de carga: 3 a 5 horas
Peso: 0,5 kg

Acompañan

1 maletín plástico, 10 puntas para atornillar, 1 bit punta dupla, 1 adaptador magnético, 1 punta para perforar y 1 cargador.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2248 AC	127 V	8710364028818
F 012 2248 JB	220 V	8710364028849
F 012 2248 JC	220 V	8710364028856

LA 1ª PISTOLA DE SILICONA DEL MERCADO

- **Practicidade y confort para cualquier trabajo.**
- **Control de velocidad para mejor flujo de silicona en la aplicación.**
- **Parada inmediata que impide el desaprovechamiento.**

Más Ventajas

- Tiempo de uso más largo con apenas 1 batería. (2ª batería inclusa)
- 6 niveles de velocidad para aplicación de la silicona.

Datos Técnicos

Voltaje: 4,8 V
Capacidad del tubo: 300 ml
Rotación: 40-450 min^{-1}
Tiempo de carga: 3h
Peso: 1,7 kg
Batería: 1,2 Ah NiMH

Acompañan

1 cargador, 2 baterías, 4 tampones de cierre de la silicona, 2 tubos de aluminio, 1 maletín plástico y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2050 AA	127 V	7891009726946
F 012 2050 JB	220 V	7891009726977
F 012 2050 JC	220 V	7891009755649

UNA LUZ PARA RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA

- **Excelente vida útil.**
- **Batería con 14,4 V de potencia.**
- **Tiempo de carga: 3 horas.**

Más Ventajas

- Soft grip proporciona mayor confort en el manejo.
- Lámpara Xenón extra inclusa.
- Cabeza articulada: para direccionamiento del haz de luz y mejor ergonomía.
- Uso continuado de 2 a 2,5h.

NUEVA

Datos Técnicos
Voltaje: 14,4 V **Batería:** 1,2 Ah NiCd **Lámpara:** Xenón **Inclinación:** 0-90° **Peso:** 0,955 kg **Capacidad luminosa:** 4.000 lvx
Acompañan
1 cargador de batería, 1 lámpara xenón y 1 manual de instrucciones.

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2897 AB	127 V	7891009761145
F 012 2897 JB	220 V	7891009761169

PRACTICIDAD Y INNOVACIÓN EN SU TRABAJO

- **Interruptor con traba de seguridad que previene accidentes operacionales.**
- **Control de impacto ajustable a todos los tipos de superficie.**
- **Puede ser utilizado con grapas de 6 a 12 mm.**

Más Ventajas

- Luz verde que señaliza cuando la herramienta está lista para uso.
- Compartimiento para almacenaje de grapas.
- Incluye 1.000 grapas.
- Batería de 7,2 V garantiza excelente desempeño.
- Faz lisa permite el uso próximo a paredes y en locales de difícil acceso.

BIVOLT

Datos Técnicos
Batería: 7,2 V NiCd **Número de impactos:** 30/min **Grapas:** 6-12 mm **Almacenaje de grapas:** 70 **Peso:** 1,9 kg
Acompañan
1 maletín plástico, 1 cargador y 1.000 grapas (11,4 x 8 mm).

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2120 AA	Bivolt	7891009726984
F 012 2120 JA	Bivolt	7891009727004
F 012 2120 JB	Bivolt	7891009727011
F 012 2120 JC	Bivolt	7891009736211

POTENCIA MÁXIMA PARA CORTAR

- **Aplicaciones en diversos materiales (telas, pantallas para invernaderos, mosquiteros, lona, botellas PET, etc.) con óptima performance de corte.**
- **Botón traba de seguridad para trabajos continuos.**
- **Herramienta indicada para todos los públicos, ideal para uso profesional en telas y en el uso diario de las familias.**

Más Ventajas

- Trabajo continuo con batería de 4,8 V.
- Cortes rectos y en curva con excelentes resultados.
- Sistema auto clic para el cambio rápido y fácil de accesorios.
- Superficie antideslizante.
- Óptima performance y gran versatilidad.

Datos Técnicos

Batería: 4,8 V NiMH 1,1 Ah
Rotación: 10.000
Apriete máximo: 5 Nm
Tiempo de carga: 3 horas
Peso: 0,5 kg

Acompañan

1 batería, 1 cargador, 1 punta de corte y 1 manual de instrucciones.

BIVOLT

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2900 AA	Bivolt	7891009734156
F 012 2900 JA	Bivolt	7891009734170
F 012 2900 JB	Bivolt	7891009734187
F 012 2900 JC	Bivolt	7891009736099

VERSATILIDAD Y POTENCIA EN TODOS LOS TRABAJOS

- **Aplicaciones en diversos materiales (telas, pantallas para invernaderos, mosquitesro, lona, botellas PET, etc.) con óptima performance de corte.**
- **Botón traba de seguridad para trabajos continuos.**
- **Sistema auto-clic para el cambio rápido y fácil de accesorios.**

Más Ventajas

- Trabajo continuo con batería de 4,8 V.
- Cortes rectos y en curva con excelentes resultados.
- Producto indicado para profesionales que trabajan con telas en general.
- Diferentes tipos de puntas y estuche con dos baterías.
- Cargador bivolt.

Datos Técnicos

Batería: 4,8 V NiMH 1,1 Ah
Rotación: 10.000
Apriete máximo: 5 Nm
Tiempo de carga: 3 horas
Peso: 0,5 kg

Acompañan

1 estuche de nailon, 2 baterías, 1 cargador, 2 puntas de corte y 1 manual de instrucciones.

BIVOLT

Nº de Tipo	Voltaje	Cód. de Barras
F 012 2900 AE	Bivolt	7891009734194
F 012 2900 JF	Bivolt	7891009734224
F 012 2900 JG	Bivolt	7891009736105